

# ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ ...



бетон



асфальт



строительного мусора



кирпич



камень



**ROCKSTER**  
HYDRO-ROTOR


[www.rockster.at](http://www.rockster.at)

Kormann Rockster Recycler GmbH • Wirtschaftszeile West 2, A-4482 Ennsdorf • Tel: +43 (0)7223 81000, Fax: +43 (0)7223 81000-329

# с ударной дробилкой

Компактная рельсовая дробилка с ударной дробилкой.

Приемное отверстие: 1100x720 мм  
 Диаметр ротора: 1020 мм  
 Ротор: 4 била  
 Привод дробилки: гидростатический  
 Производительность: до 350 тонн в час  
 Привод: САТ  
 Гидравлическая регулировка зазора

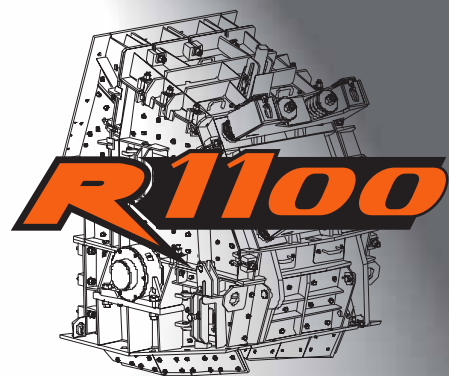

Главный разгрузочный конвейер: 1200 мм,  
 основной конвейер опускается гидравлически!  
 Высота разгрузки: 3,25 м

Боковой разгрузочный конвейер: 650 мм,  
 гидравлически складывается  
 Высота разгрузки: 2,45 м



## Транспортировочные габариты:


|         |                |
|---------|----------------|
| Длина:  | 12,6 m         |
| Ширина: | 2,68 m         |
| Высота: | R1100 3,25 m   |
|         | R1100D 3,40 m  |
| Вес:    | R1100 32,6 t   |
|         | R1100 D 34,4 t |

## Применение:

Природный камень, Отходы стройматериалов,  
 Бетон, Гранит, Асфальт

## Оборудование:

Бункер подачи  
 Вибрационная плита с  
 решеткой предварительного просеивания  
 Регулируемый обходной желоб  
 (главный/боковой разгрузочный конвейер)  
 Магнитный сепаратор  
 Дистанционное управление  
 Звукоизоляция

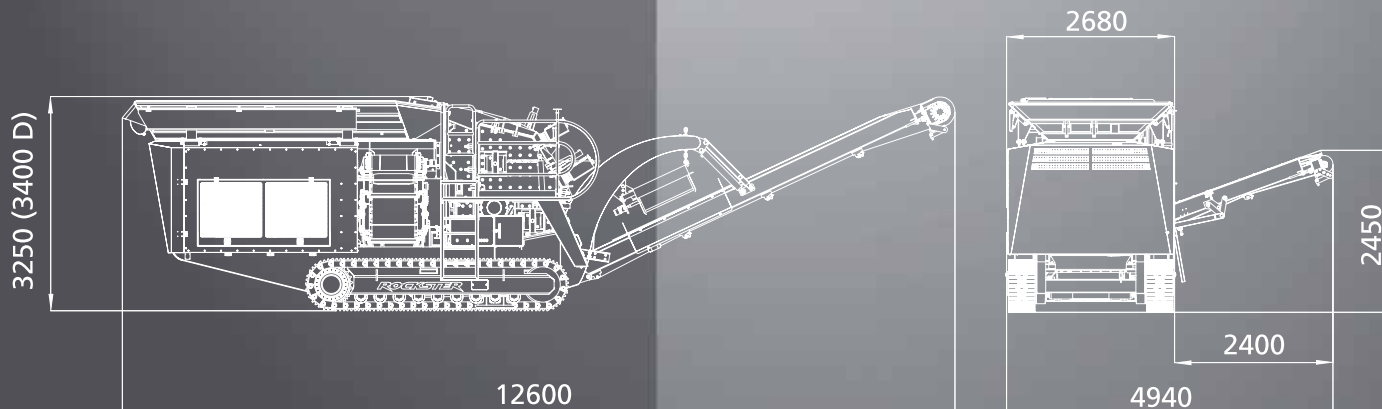




# со щековой дробилкой

Щековая дробилка на гусеничном ходу.

Приемное отверстие: 1200 x 650 мм  
Привод дробилки: гидростатический  
Производительность: до 280 тонн в час  
Привод: CAT  
Гидравлическая регулировка зазора

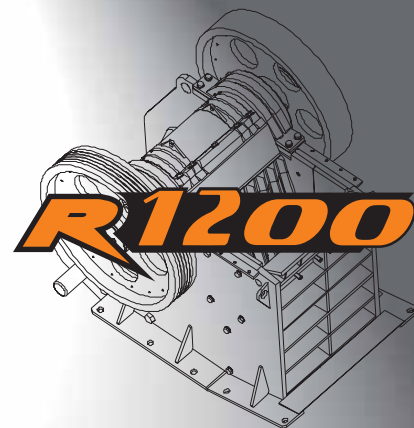

## Транспортировочные габариты:

Длина: 12,60 m  
Ширина: 2,69 m  
Высота: 3,40 m  
Вес: 38,9 t

## Применение:



Природный камень, Отходы стройматериалов,  
Бетон, Гранит, Кирпич

Главный разгрузочный конвейер: 1200 мм,  
основной конвейер опускается гидравлически!  
Высота разгрузки: 3,25 м

Боковой разгрузочный конвейер: 650 мм,  
гидравлически складывается  
Высота разгрузки: 2,45 м



## Оборудование:

Бункер подачи  
Вибрационная плита с  
решеткой предварительного просеивания  
Регулируемый обходной желоб  
(главный/боковой разгрузочный конвейер)  
Магнитный сепаратор  
Дистанционное управление  
Звукоизоляция

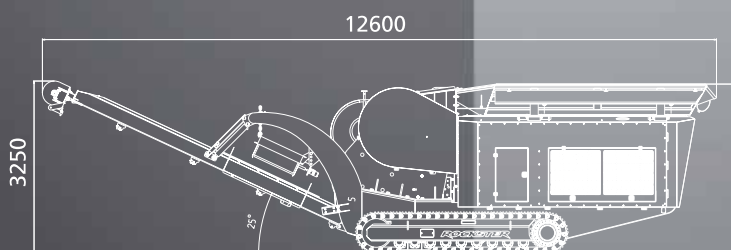

# ОПЦИИ

## ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

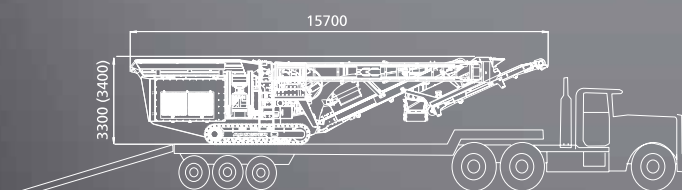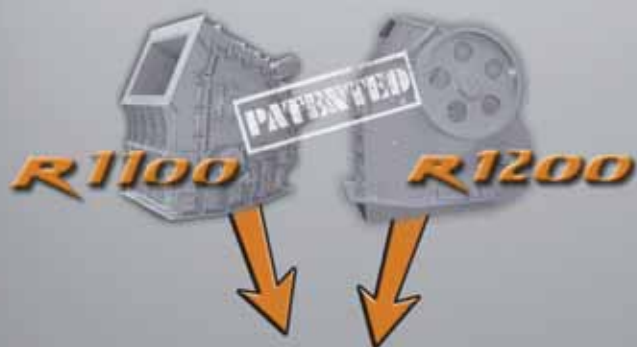

### Транспортировочные габариты: R1100/R1200 + RS94 + RS85:

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Длина :  | 15,7 m               |
| Ширина : | 2,55 m               |
| Высота : | R1100 3,3 m          |
|          | R1100 D, R1200 3,4 m |
| Вес :    | R1100 37,3 tn        |
|          | R1100 D 39,1 tn      |
|          | R1200 43,6 tn        |

С легкостью приспосабливается к изменяющимся условиям эксплуатации для максимально эффективного использования машины.

Совместимые дробильные блоки позволяют вам трансформировать щековую дробилку в ударную дробилку всего за шесть часов - и наоборот!

### Оборудование :

Бункер подачи  
Вибрационная плита с  
решеткой предварительного просеивания  
Регулируемый обходной желоб  
(главный/боковой разгрузочный конвейер)  
Магнитный сепаратор  
Дистанционное управление  
Звукоизоляция

### Грохот (опция для моделей R1100 или R1200)


|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Поверхность сита :                                   | 2600 x 1350 mm    |
| Стандартные сита для<br>гранул конечного дробления : | 34 mm             |
| <b>Другие размеры по запросу.</b>                    |                   |
| Производительность :                                 | до 260 тонн в час |



# с ударной дробилкой

Компактная рельсовая дробилка с ударной дробилкой.

Приемное отверстие: 900x720 мм  
Диаметр ротора: 1020 мм  
Ротор: 4 била  
Привод дробилки: гидростатический  
Производительность: до **240** тонн в час  
Привод: CAT  
Гидравлическая регулировка зазора

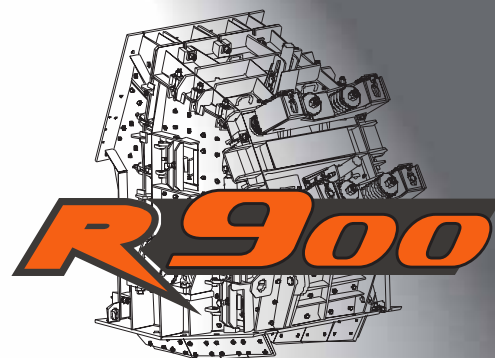

Главный разгрузочный конвейер: 1000 мм,  
гидравлически складывается  
Высота разгрузки: 3,20 м

Боковой разгрузочный конвейер: 500 мм,  
гидравлически складывается  
Высота разгрузки: 2,30 м



## Транспортировочные габариты:



Длина: 9,60 m  
Ширина: 2,50 m  
Высота: 3,20 m  
Вес: 25 t

## Применение:

Природный камень, Отходы стройматериалов,  
Бетон, Гранит, Асфальт

## Оборудование:


Бункер подачи  
Вибрационная плита с  
решеткой предварительного просеивания  
Регулируемый обходной желоб  
(главный/боковой разгрузочный конвейер)  
Магнитный сепаратор  
Дистанционное управление  
Звукоизоляция

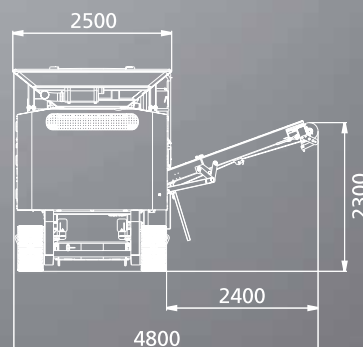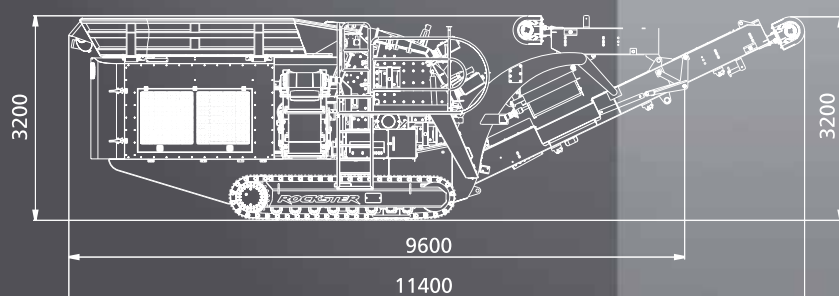

# со щековой дробилкой

Щековая дробилка на гусеничном ходу.

Приемное отверстие: 800x500 мм  
Привод дробилки: гидростатический  
Производительность: до 120 тонн в час  
Привод: CAT  
Гидравлическая регулировка зазора

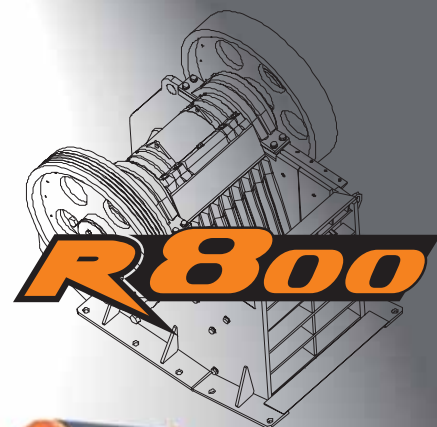

## Транспортировочные габариты:

Длина: 9,60 m  
Ширина: 2,50 m  
Высота: 3,20 m  
Вес: 25,5 t

## Применение:


Природный камень, Отходы стройматериалов,  
Бетон, Гранит, Кирпич

Главный разгрузочный конвейер: 1000 мм,  
гидравлически складывается  
Высота разгрузки: 3,20 м

Боковой разгрузочный конвейер: 500 мм,  
гидравлически складывается  
Высота разгрузки: 2,30 м

## Оборудование:



Бункер подачи  
Вибрационная плита с  
решеткой предварительного просеивания  
Регулируемый обходной желоб  
(главный/боковой разгрузочный конвейер)  
Магнитный сепаратор  
Дистанционное управление  
Звукоизоляция

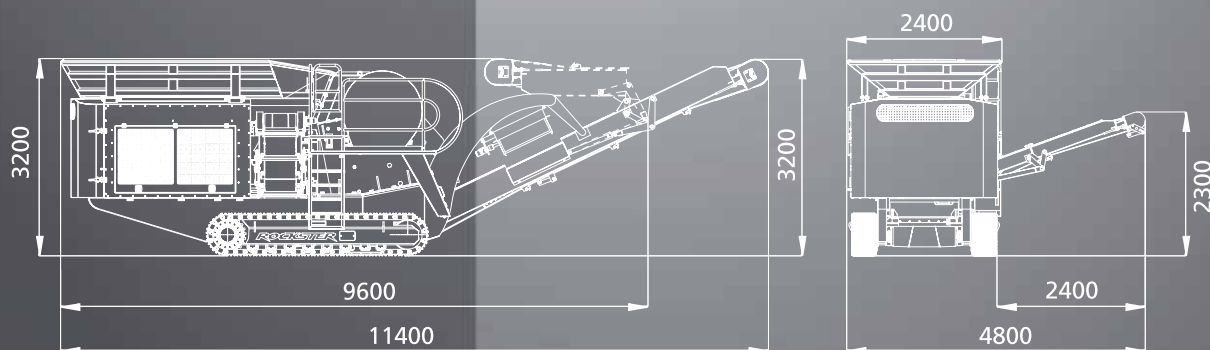



# ОПЦИИ

## ДУПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

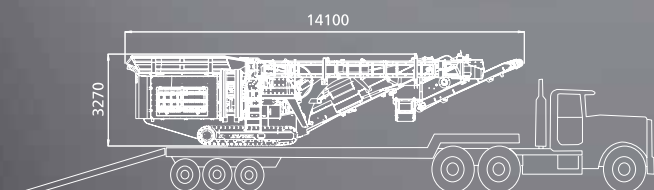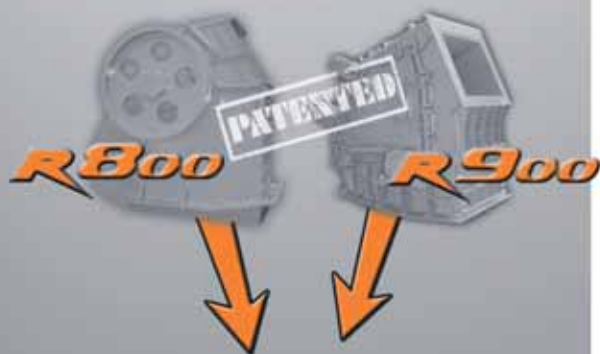

### Транспортировочные габариты: R900/R800 + RS83 + RS75:

Длина : 14,1 m  
 Ширина : 2,50 m  
 Высота : 3,27 m

Вес : R900 28 tn  
 R800 28,5 tn

С легкостью приспосабливается к изменяющимся условиям эксплуатации для максимально эффективного использования машины.

Совместимые дробильные блоки позволяют вам трансформировать щековую дробилку в ударную дробилку всего за шесть часов – и наоборот!

### Оборудование :

Бункер подачи  
 Вибрационная плита с решеткой предварительного просеивания  
 Регулируемый обходной желоб (главный/боковой разгрузочный конвейер)  
 Магнитный сепаратор  
 Дистанционное управление  
 Звукоизоляция

### Грохот (опция для моделей R900 или R800)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Поверхность сита:                                | 1800 x 1200 mm    |
| Стандартные сита для гранул конечного дробления: | 34 mm             |
| Другие размеры по запросу.                       |                   |
| Производительность:                              | до 220 тонн в час |



**Высокая производительность и качество в сочетании с максимальной надежностью – это ключевые факторы успешной работы по экономичной обработке материалов, которым в компании Rockster придается первостепенное значение. Поэтому:**

- все машины являются полностью гидравлическими
- функции электрических компонентов сведены к безопасности и управлению
- в качестве основных приводных механизмов используются электродвигатели для снижения вредных выхлопов и уменьшения потребления топлива
- все сборочные компоненты от известных производителей



**ROCKSTER®**  
RECYCLER  
**STANDARD**

Высокая производительность и качество в сочетании с максимальной надежностью – это ключевые факторы успешной работы по экономичной обработке материалов, которым в компании Rockster придается первостепенное значение. Поэтому:

- все машины являются полностью гидравлическими
- функции электрических компонентов сведены к безопасности и управлению
- в качестве основных приводных механизмов используются электродвигатели для снижения вредных выхлопов и уменьшения потребления топлива
- все сборочные компоненты от известных производителей

**R**eliability  
**O**perating efficiency  
**C**apacity  
**K**nowledge  
**S**ervice  
**T**echnology  
**E**Environmentally friendly  
**R**evenue

**ROCKSTER®**  
RECYCLER

[www.rockster.at](http://www.rockster.at)

Kormann Rockster Recycler • Wirtschaftszeile West 2, A-4482 Ennsdorf, Austria  
Tel: +43 (0)7223 81000, Email: [office@rockster.at](mailto:office@rockster.at)